


## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1212 mm Largeur: 196 mm Epaisseur: 12 mm
Boîte	6 lames de 1.212 m 1.428 m <sup>2</sup> 16,14 kg
Palette	60 cartons
Surface	Structure de bois synchrone
Résistance à l'usure	AC5 - Classe 33 - Usage commercial intensif
Couleurs	Fotizo, White Wash, Calico, Tingo, Sunset, Chocolate
Âme	Panneau de fibres haute densité hydrofuge (HDF)
Chanfrein	Chanfrein coloré sur les 4 côtés
Brillance	5 ± 3%
Système d'assemblage	Tight lock - système clic
Type d'installation	Flottante

## STRUCTURE

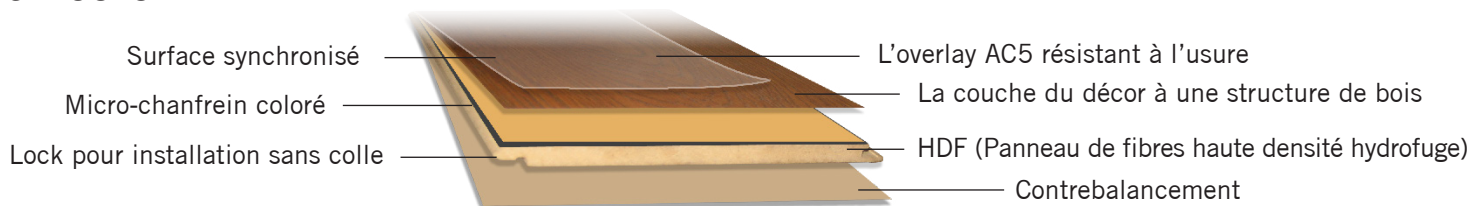

## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14041
Résistance au feu	Cfl-S1
Densité de l'âme	850 kg/m <sup>3</sup> , 12 mm
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 1 ppm
Résistance anti-dérapage	Classe DS
Résistance thermique	0,144 W/m.k
Gonflement en épaisseur	≤ 12%
Résistance aux chocs	IC2
Résistance aux rayures	≥ 4.0 N
Résistance aux taches	Classification 4-5
Cohésion superficielle	≥ 1.00 N/mm <sup>2</sup>
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques