


## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 1213 mm Anchura: 176 mm Espesor: 5(0.55)mm
Caja	11 planchas 2.348 m <sup>2</sup> 20 kg
Palet	50 cajas
Planchas únicas	20 planchas
Superficie	Estructura de madera síncrona (EIR)
Resistencia al desgaste	De uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar colores	Tan, Sea Stone, Beach, Desert Dune, Mistral, Smoked Grey
Biselado	Biselado pintado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

## ESTRUCTURA

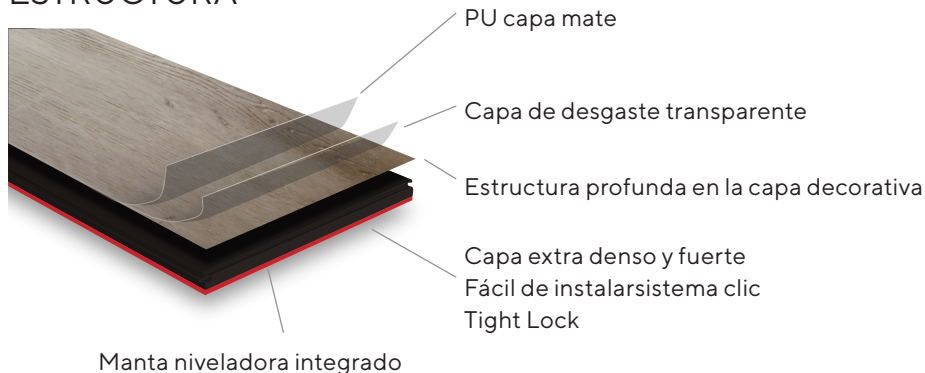

## INSTALACIÓN



## LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Reacción al fuego	Bfl-S1
Densidad	1650 kg/m <sup>3</sup>
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R10- EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica	0,116 W/(m.K)
Reducción del ruido de tránsito	Δ 18dB
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos