


Yakon Herringbone

ParquetVinyl
the look of wood the ease of vinyl

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 615 mm Anchura: 123 mm Espesor: 5(0.55)mm
Caja	30 planchas 2.269 m ² 18.5 kg
Palet	54 cajas
Planchas únicas	28 planchas
Superficie	Estructura de madera síncrona (EIR)
Resistencia al desgaste	De uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar colores	Tan, Desert Dune, Mistral, Smoked Grey
Biselado	Biselado pintado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA

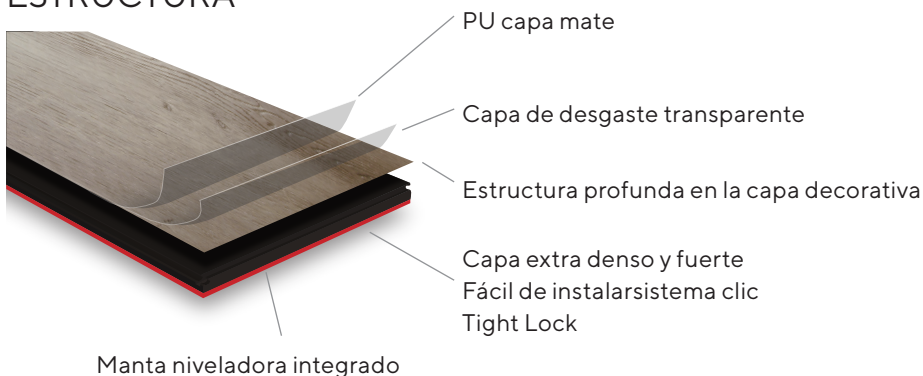

INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Reacción al fuego	Bfl-S1
Densidad	1650 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,042 m ² K/W
Conductividad térmica	0,116 W/(m.K)
Reducción del ruido de tránsito	Δ 18dB
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos